34LED/3

Luz trasera antiniebla/reversa LED | izquierda+derecha | 12-24V

EAN: 5414184004009

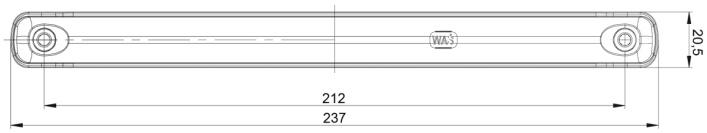

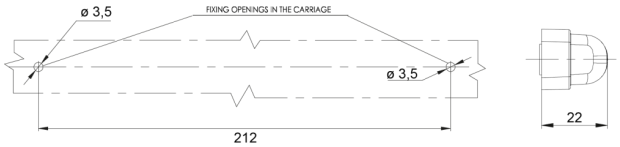

Especificaciones

A solicitar por	1
Altura mm	20,5 mm
Características	Fabricado en policarbonato, por lo tanto, prácticamente irrompible.
Certificación	ECE R38+R23
Color	Rojo/blanco
Color de lente	Transparente
Con luz antiniebla trasera	Sí
Con luz de marcha atrás	Sí
Conexión	Extremo de cable abierto
EMC	EMC R10
EMC R10	Sí
Embalaje	Empaque POS
Especificaciones	Cables de conexión estañados mediante proceso especial de "bloqueo de agua"

Espesor mm	22 mm
Fuente de luz	LED
Grado IP	IP66+IP68
Lado de montaje	Parte trasera - Izquierda y derecha
Longitud del cable (m)	2 m
Longitud mm	237 mm
Material	Policarbonato
Montaje	Superficial
Peso (kg)	0,168 Kg
Suministrado con	Tornillos de montaje
Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Tipo	Luces de marcha atrás con antiniebla
Voltaje de funcionamiento	12V - 24V