


# LAMPEGGIATORI A LED

STARLED3-CR

Lampeggiatore a LED | 3 LEDs | 12-24V | bianco

EAN: 5414184690257

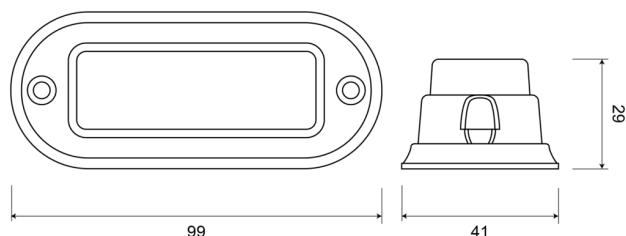

## Specifiche

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altezza mm                          | 29 mm                                   |
| Assorbimento di corrente 12-24V Amp |                                         |
| Colore                              | Bianco                                  |
| Colore della lente                  | Trasparente                             |
| Connessione                         | Estremità dei cavi aperte               |
| Da ordinare presso                  | 1                                       |
| Dimensioni                          | 99 mm x 41 mm x 29 mm                   |
| ECE R65                             | No                                      |
| EMC                                 | EMC R10                                 |
| EMC R10                             | Sì                                      |
| Fonte luminosa                      | LED                                     |
| Forma                               | Rettangolare/lungo                      |
| Fornito con                         | Viti di montaggio, guarnizione, manuale |
| Impermeabile                        | Sì                                      |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Larghezza mm                    | 41 mm                  |
| Lunghezza del cavo (m)          | 0,20 m                 |
| Lunghezza mm                    | 99 mm                  |
| Montaggio                       | Montaggio superficiale |
| Numero di LED                   | 3                      |
| Numero di sequenze di lampeggio | 11                     |
| Peso (kg)                       | 0,087 Kg               |
| Serie                           | STARLED                |
| Sincronizzabile                 | Sì                     |
| Temperatura di esercizio        | -30°C / +65°C          |
| Tensione operativa              | 12V - 24V              |