


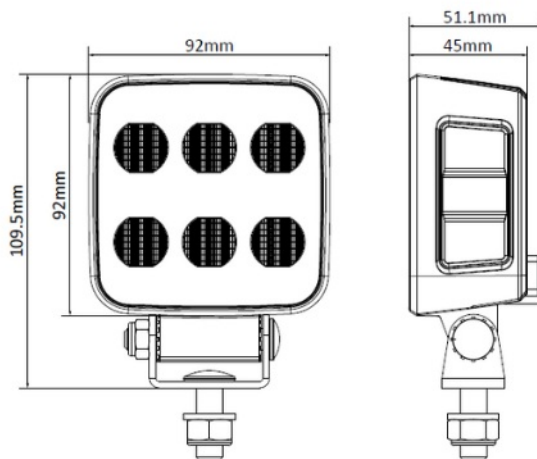

Specifiche

Assorbimento di corrente 12V Amp	3,45 Amp
Assorbimento di corrente 24V Amp	1,75 Amp
CISPR 25	CISPR 25 Class 3
Colore	Bianco
Colore dei LED	Bianco
Colore della lente	Trasparente
Connessione	Estremità dei cavi aperte
Da ordinare presso	1
Dimensioni	92 mm x 92 mm x 45 mm
EMC R10	Sì
Fonte luminosa	LED
Gamma di lumen	Estremo (4000 - 8000 Lumen)

Grado di protezione IP	IP68+IP69K
Imballaggio	Imballaggio BRIGHTICS
Lumen	4400
Lunghezza del cavo (m)	2 m
Montaggio	Montaggio a 1 bullone
Numero di LED	6
Tensione operativa	12V - 24V
Tipo	Quadrato
Valore Kelvin	5000K
Watt	42 Watt