


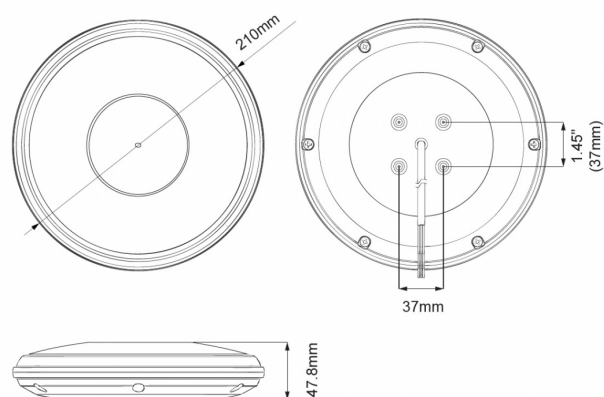

Specificaties

Aansluiting	Open kabeleinde
Aantal LEDs	1
Aantal flitspatronen	Enkele flits of steady burn
Afmetingen	Ø = 210 mm
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +65°C
Bestelbaar per	1
Bevestiging	Opbouw
Diameter mm	210 mm
Dikte mm	48 mm
ECE R65	Nee
EMC	EMC R10

EMC R10	Ja
Gewicht (kg)	0,44 Kg
IP-graad	IPX6
Keuring	EN12352 L8H
Kleur	Oranje
Kleur lens	Transparant
Lengte kabel (m)	0,25 m
Lichtbron	LED
Synchroniseerbaar	Ja
Voeding	12V - 24V
Vorm	Rond