


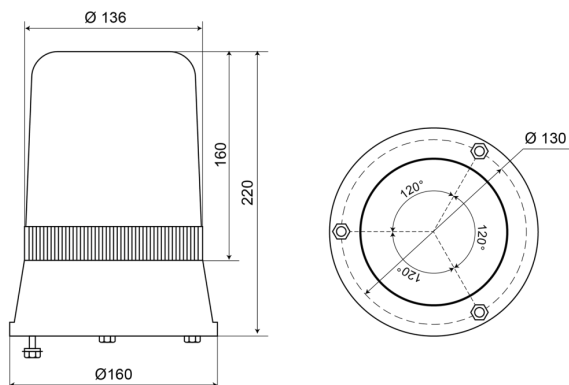

### Specificaties

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Aansluiting         | Open kabeleinde    |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C / +50°C      |
| Bestelbaar per      | 1                  |
| Bevestiging         | 3 puntsbevestiging |
| Diameter mm         | 160 mm             |
| ECE R65             | Nee                |
| EMC                 | EMC                |
| Gewicht (kg)        | 1,2 Kg             |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Hoogte mm            | 220 mm       |
| Hoogte range         | 211 - 240 mm |
| IP-graad             | IP65         |
| Kleur                | Rood         |
| Lichtbron            | Halogeen     |
| Omwentelingen/minuut | 180 +/- 30   |
| Verbruik 12V-24V Amp | 3,1-4,8 Amp  |
| Voeding              | 12V - 24V    |