
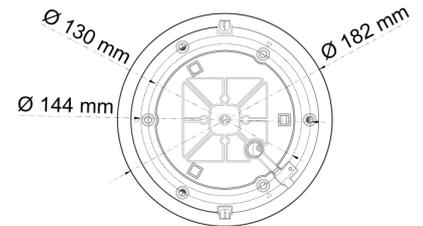


# RUNDUMLEUCHTEN

519-DV-OR

Rundumleuchte | LED | 3-Punkt-Befestigung | 12-24V | gelb

EAN: 5414184019775



## Spezifikationen

Anschluss	Offene Kabelenden	Farbe	Gelb
Anzahl der Blitzmuster	14	Farbe	Gelb
Anzahl der LEDs	24+12	Geliefert mit	Manual, mounting screws
Befestigung	3-Punkt-Befestigung	Gewicht (kg)	0,810 Kg
Bestellbar per	1	Höhe mm	108 mm
Betriebsspannung	12V - 24V	Höhenbereich	70 - 110 mm
Betriebstemperatur	-30°C / +65°C	IP-Schutzart	IPX5
CISPR 25	12V : CISPR 25 Klasse 3 - 24V : CISPR 25 Klasse 2	Lichtquelle	LED
Durchmesser mm	182 mm	Synchronisierbar	Ja
Durchmesserbereich	211 - 240 mm	Verpackung	POS-Verpackung
ECE R65 Klasse 1	Ja		
EMC	EMC R10		
EMC R10	Ja		
Eigenschaften	36 LEDs, davon 12 nach oben gerichtet		