GERICHTETE KENNLEUCHTEN

TFS6-OR-DRL

LED-Blitzer | 6 LEDs + DRL | 12-24V | gelb/weiß

EAN: 5414184565654

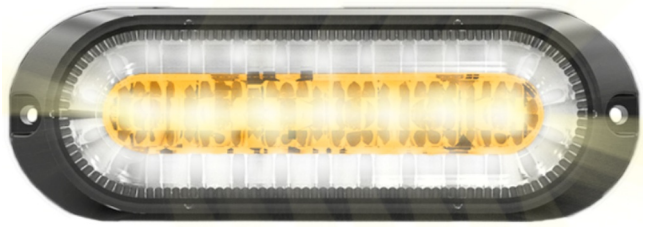

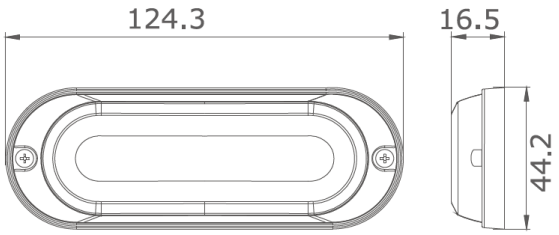

Spezifikationen

Abmessungen	124 mm x 44 mm x 16,50 mm
Anschluss	Offene Kabelenden
Anzahl der Blitzmuster	10
Anzahl der LEDs	6
Befestigung	Oberflächenmontage
Bestellbar per	1
Betriebsspannung	12V - 24V
Betriebstemperatur	-40°C / +60°C
Breite mm	16,50 mm
ECE R65 Klasse 1	Ja
EMC	EMC R10
EMC R10	Ja
Farbe	Gelb/weiss
Farbe Linse	Transparent

Geliefert mit	Befestigungsschrauben, Dichtung, Bedienungsanleitung
Gewicht (kg)	0,112 Kg
Höhe mm	44 mm
IP-Schutzart	IP67
Lichtquelle	LED
Länge des Kabels (m)	2,50 m
Länge mm	124 mm
Modell	Rechteckig/lang/langgestreckt
Serie	AEB TF
Synchronisierbar	Ja
Zertifizierung	ECE R65+R7