


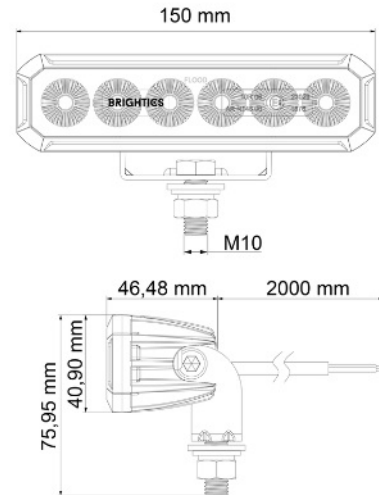

Spezifikationen

Anschluss	Offene Kabelenden	Lumen-Bereich	High (2000 - 4000 Lumen)
Anzahl der LEDs	6	Länge des Kabels (m)	2 m
Befestigung	1-Punkt-Befestigung	Modell	Rechteckig/langgestreckt
Betriebsspannung	12V - 24V	Stromaufnahme 12V Ampere	1,80 Amp
Betriebstemperatur	-40°C / +65°C	Stromaufnahme 24V Amp	0,90 Amp
EMC R10	Ja	Typ	Lang
Farbe	Weiss	Verpackung	BRIGHTICS-Verpackung
Farbe Linse	Transparent	Watt	30 Watt
Gewicht (kg)	0,22 Kg		
IP-Schutzart	IP67 + IP69		
LED Farbe	Weiss		
Lumen	2100		