


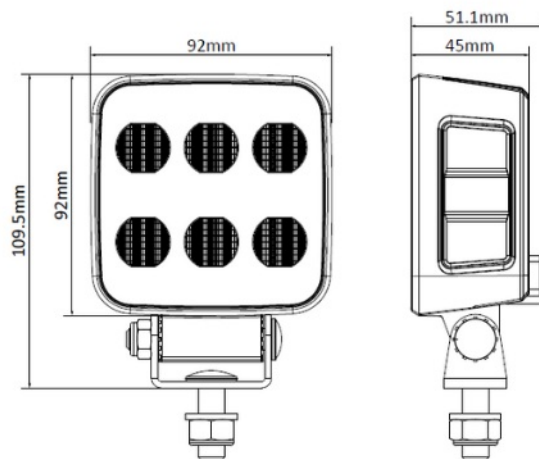

Spezifikationen

Abmessungen	92 mm x 92 mm x 45 mm	LED Farbe	Weiss
Anschluss	Offene Kabelenden	Lichtquelle	LED
Anzahl der LEDs	6	Lumen	4400
Befestigung	1-Punkt-Befestigung	Lumen-Bereich	Extreme (4000 - 8000 Lumen)
Bestellbar per	1	Länge des Kabels (m)	2 m
Betriebsspannung	12V - 24V	Typ	Viereckig
CISPR 25	CISPR 25 Class 3	Verpackung	BRIGHTICS-Verpackung
EMC R10	Ja	Watt	42 Watt
Farbe	Weiss		
Farbe Linse	Transparent		
IP-Schutzart	IP68+IP69K		
Kelvin-Wert	5000K		