


LUCES DE POSICIÓN

340DDR-DV

Con indicador de dirección dinámico | derecho | 12-24V
| rojo/blanco/ámbar

EAN: 5414184001862

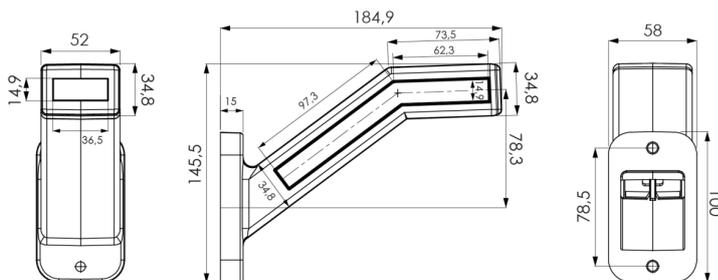

Especificaciones

A solicitar por	1	Embalaje	Empaque POS
Características	No flexible	Fuente de luz	LED
Certificación	ECE R6+R7+R91	Funciones	Luz de anchura 3 funciones
Color	Ámbar/rojo/blanco	Grado IP	IP66+IP68
Color de lente	Ámbar/rojo/blanco	Lado de montaje	Derecha
Con indicador de dirección dinámico	Sí	Montaje	Superficial
Conexión	Extremo de cable abierto	Peso (kg)	0,320 Kg
Dimensiones	58 x 185 x 146 mm	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
EMC	EMC R10	Voltaje de funcionamiento	12V - 24V
EMC R10	Sí		