
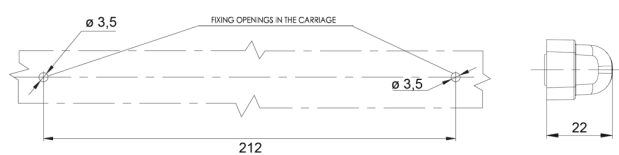


# LUCES TRASERAS

34LED/4

Intermitente LED | izquierda+derecha | 12-24V

EAN: 5414184001626

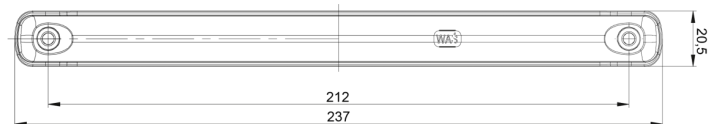

## Especificaciones

A solicitar por	1
Altura mm	20,5 mm
Características	Fabricado en policarbonato, por lo tanto, prácticamente irrompible.
Certificación	ECE R6
Color de lente	Ámbar
Colour	Ámbar
Conexión	Extremo de cable abierto
EMC	EMC R10
EMC R10	Sí
Embalaje	Empaque POS
Especificaciones	Cables de conexión estañados mediante proceso especial de "bloqueo de agua"
Espesor mm	22 mm
Fuente de luz	LED
Grado IP	IP66+IP68

Lado de montaje	Parte trasera - Izquierda y derecha
Longitud del cable (m)	0,50 m
Longitud mm	237 mm
Material	Policarbonato
Montaje	Superficial
Peso (kg)	0,090 Kg
Suministrado con	Tornillos de montaje y junta de goma
Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Tipo	Direccionales
Voltaje de funcionamiento	12V - 24V