BALIZAS GIRATORIAS

519-DV-RO

Baliza | LED | montaje con 3 tornillos | 12-24V | rojo

EAN: 5414184019782



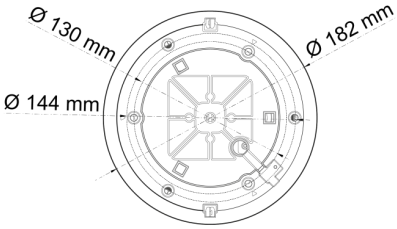

Especificaciones

A solicitar por	1
Altura mm	108 mm
CISPR 25	12V: CISPR 25 Clase 3 - 24V: CISPR 25 Clase 2
Características	36 LEDs, de los cuales 12 apuntan hacia arriba
Color	Rojo
Color de lente	Rojo
Conexión	Extremo de cable abierto
Diámetro mm	182 mm
ECE R65	No
EMC	EMC R10
EMC R10	Sí
Embalaje	Empaque POS
Fuente de luz	LED
Grado IP	IPX5

Montaje	montaje con 3 tornillos
Número de LEDs	24+12
Número de patrones de destello	14
Peso (kg)	0,810 Kg
Rango de altura	70 - 110 mm
Rango de diámetros	211 - 240 mm
Sincronizable	Sí
Suministrado con	Manual, tornillos de montaje
Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Voltaje de funcionamiento	12V - 24V