BARRAS DIRECCIONALES LED

TRAFLED8-O-RMV

Barra direccional LED | 8 módulos | ventosas |12-24V | ámbar

EAN: 5414184009158

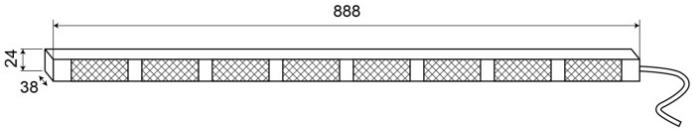

Especificaciones

A solicitar por	1
Color	Ámbar
Color de lente	Transparente
Conexión	Conector para encendedor de cigarrillos
Dimensiones	888 x 38 x 24 mm
EMC	EMC R10
EMC R10	Sí
Fuente de luz	LED
Grado IP	IP67
Longitud del cable (m)	15 m

Montaje	Ventosas
Número de LEDs	8x3
Número de módulos	8
Número de patrones de destello	20 advertencia + 11 direccionales
Suministrado con	Soportes de montaje con ventosas montados - control con soporte - cable en espiral para alimentación a través del encendedor
Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Vatio	24,40 Watt
Voltaje de funcionamiento	12V - 24V
Índice de Reparabilidad	Sí, puntuación 8,5