
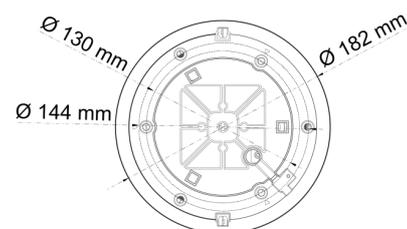


EAN: 5414184019782



Caractéristiques

CISPR 25	12V : CISPR 25 Class 3 - 24V : CISPR 25 Class 2	Nombre de LEDs	24+12
Caracteristiques	36 LEDs, dont 12 orientées vers le haut	Nombre de fonctions flash	14
Couleur	Rouge	Plage de diamètre	211 - 240 mm
Couleur lentille	Rouge	Poids (kg)	0,81 Kg
Degrée-IP	IPX5	Raccordement	Câble fin ouvert
Diamètre mm	182 mm	Source lumineuse	LED
ECE R65	Non	Synchronisable	Oui
EMC	EMC R10	Temperature d'opération	-30°C / +65°C
EMC R10	Oui	Tension	12V - 24V
Emballage	Emballage POS	À commander par	1
Hauteur	70 - 110 mm		
Hauteur mm	108 mm		
Livré avec	Manuel, boulons de montage		
Montage	Fixation 3 boulons		