


# LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

700SS-LED

Fanale posteriore LED | sinistra+destra | 12-24V

EAN: 5414184004054

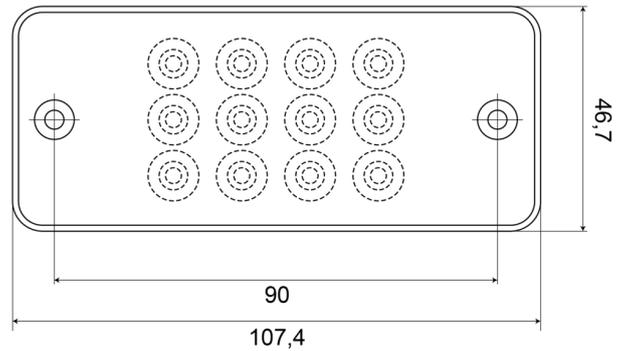

## Specifiche

Altezza mm	47 mm	Imballaggio	Imballaggio POS
Caratteristiche	Lente in PC rende questa luce praticamente infrangibile	Lato di montaggio	Posteriore - Sinistra e destra
Certificazione	ECE	Lunghezza mm	107 mm
Colore	Ambra/rosso	Materiale	Polycarbonato
Colore della lente	Trasparente	Montaggio	Montaggio superficiale
Con indicatore di direzione	Sì	Peso (kg)	0,090 Kg
Con luce di posizione-stop	Sì	Specifiche	Cavi trattati specificamente per garantire l'impermeabilità
Connessione	Estremità dei cavi aperte	Spessore mm	23 mm
Da ordinare presso	1	Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
EMC	EMC R10	Tensione operativa	12V - 24V
EMC R10	Sì	Tipo	Luci posteriori
Fonte luminosa	LED		
Fornito con	Percorso di fissaggio in gomma		
Grado di protezione IP	IP66+IP68		