


LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

34LED/4

indicatori di direzione LED | sinistra+destra | 12-24V

EAN: 5414184001626

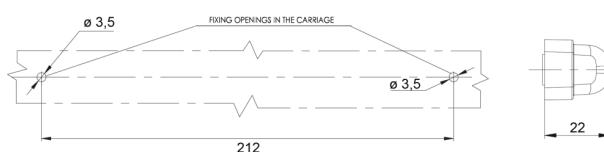

Specifiche

Altezza mm	20,5 mm
Caratteristiche	Realizzato in policarbonato, quindi praticamente infrangibile
Certificazione	ECE R6
Colore	Ambra
Colore della lente	Ambra
Conessione	Estremità dei cavi aperte
Da ordinare presso	1
EMC	EMC R10
EMC R10	Si
Fonte luminosa	LED
Fornito con	Viti di montaggio e percorso di fissaggio in gomma
Grado di protezione IP	IP66+IP68

Imballaggio	Imballaggio POS
Lato di montaggio	Posteriore - Sinistra e destra
Lunghezza del cavo (m)	0,50 m
Lunghezza mm	237 mm
Materiale	Policarbonato
Montaggio	Montaggio superficiale
Peso (kg)	0,090 Kg
Specifiche	Cavi trattati specificamente per garantire l'impermeabilità
Spessore mm	22 mm
Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
Tensione operativa	12V - 24V
Tipo	Indicatori di direzione