


LAMPEGGIANTI ROTANTI

645F-DV-OR

Lampeggiante rotante Brightics | LED | montaggio con tubo flessibile | 12-24v | ambar

EAN: 5414184871120

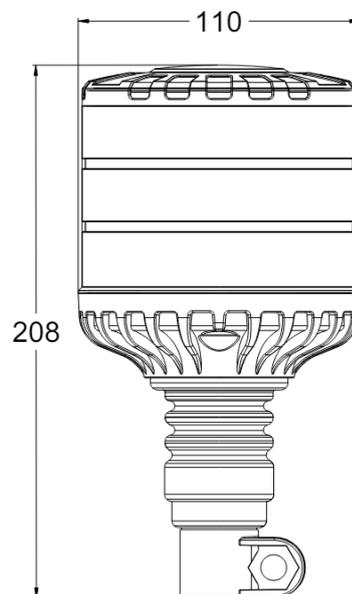

Specifiche

Altezza mm	208 mm
Assorbimento di corrente 12V Amp	1,05 Amp in media - 2,8 Amp massimi
Assorbimento di corrente 24V Amp	0,5 Amp in media - 1,32 Amp massimi
Colore	Ambra
Colore dei LED	Ambra
Da ordinare presso	1
Diametro mm	148 mm
ECE R65 Classe 1	Si
ECE R65 Classe 2	Si
EMC R10	Si
Fonte luminosa	LED
Fornito con	Percorso di fissaggio in gomma

Gamma di altezza	171 - 210 mm
Gamma di diametri	171 - 210 mm
Grado di protezione IP	IP6K9K
Imballaggio	Imballaggio BRIGHTICS
Materiale	Alluminio
Montaggio	Montaggio su tubo, flessibile
Numero di LED	24
Numero di sequenze di lampeggio	2
Peso (kg)	0,766 Kg
Temperatura di esercizio	-30°C / +50°C
Tensione operativa	12V - 24V
Watt	48 Watt