


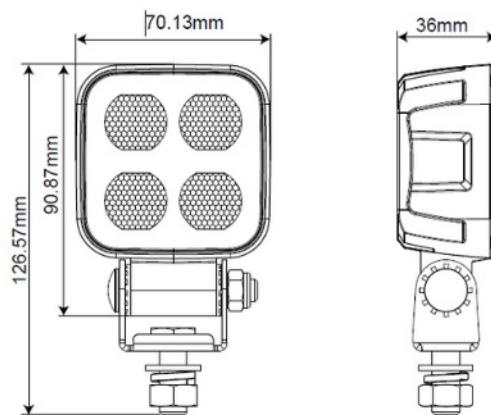

Specificaties

Aansluiting	Open kabeleinde	Lengte kabel (m)	2 m
Aantal LEDs	4	Lichtbron	LED
Afmetingen	70 mm x 70 mm x 36 mm	Lumen	2100
Bestelbaar per	1	Lumenbereik	High 2000 - 4000 Lumen
Bevestiging	1 puntsbevestiging	Type	Vierkant
CISPR 25	CISPR 25 Class 3	Verpakking	BRIGHTICS verpakking
EMC R10	Ja	Voeding	12V - 24V
IP-graad	IP68+IP69K	Watt	20 Watt
Kelvin waarde	5000K		
Kleur	Wit		
Kleur LEDs	Wit		
Kleur lens	Transparant		